Kontakt PCB PLUS

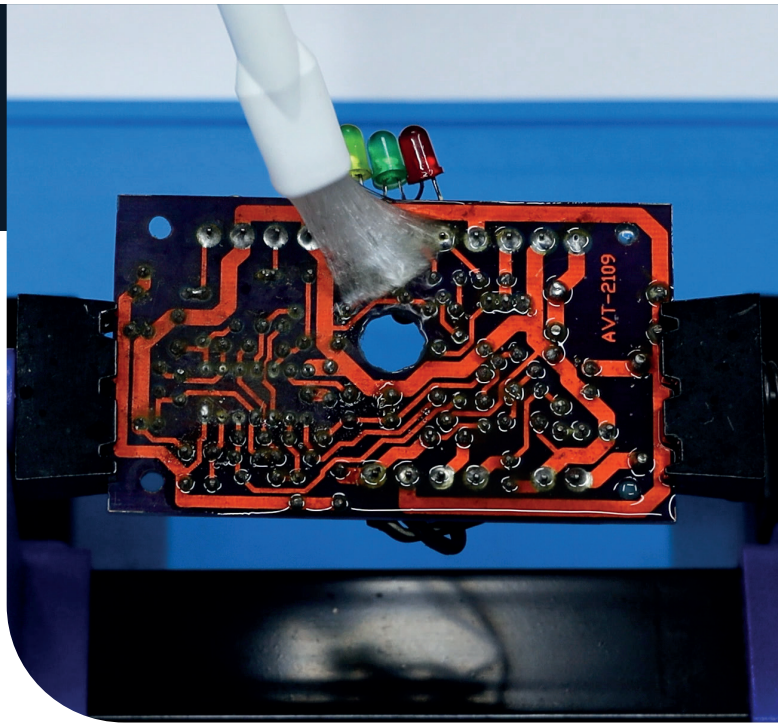

Inovativní přípravek vyvinutý s ohledem na potřeby profesionálů a nadšenců do elektroniky. Jeho pokročilé složení účinně rozpouští veškeré zbytky po pájení, včetně kalafuny, aniž by poškodil citlivé povrchy desek plošných spojů (PCB). Díky univerzálnímu ventilu 360° a speciálně navrženému kartáčku umožňuje přesné a pohodlné čištění i těžko přístupných míst.

Vlastnosti produktu:

- efektivně odstraňuje zbytky po pájení a kalafunu,
- rychlé odpařování bez zanechání stop,
- bezpečný pro materiály používané v elektronice,
- snadná aplikace a rovnoměrné rozprostření,
- přiložený kartáček pro důkladné čištění,
- ventil 360° umožňuje aplikaci v libovolné poloze.

Použití:

- čištění desek plošných spojů po opravách a montáži,
- odstraňování nečistot z povrchu PCB.

Fyzikálně-chemické vlastnosti	
Vzhled	Transparentní plyn
Zápach	Charakteristický, alkoholický
Hustota při 20°C	0,79 g/cm^3
Viskozita při 20°C	22,8 cP
Rozpustnost ve vodě	Rozpouští se
Objemový měrný odpor (ASTM D1169)	1,9*10^2 p$_v$ Ω x m 1,9*10^4 Ω x cm
Doba použitelnosti	3 roky



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

Datum vytvoření: 02.12.2024 | Datum aktualizace: 10.04.2025 | Číslo verze: 2.0

Kompatibilita:

Přípravek Kontakt PCB PLUS je bezpečný pro použití na většině materiálů běžně používaných v elektronice. Nereaguje s elektronickými součástkami, což umožňuje jeho použití bez obav z poškození citlivých nebo cenných komponentů.

Metody aplikace	
Aerosol s kartáčkem	Ano

Návod k použití:

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní list.

Před použitím protřepejte nádobu. Namířete ventil na čištěný povrch – díky 360° ventilu můžete nádobu držet v libovolné poloze. Aplikujte přípravek přímo na plošný spoj. Pomocí přiloženého kartáčku důkladně vyčistěte všechna zákoutí PCB. Přípravek se rychle odpařuje, což umožňuje okamžitý přechod k dalším pracovním krokům.

Balení	
Aerosol s kartáčkem	100 ml (ART.AGT-237) - 12 ks* 400 ml (ART.AGT-238) - 12 ks*

*Pocet kusu v hromadném balení

Skladování:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, horkých povrchů, zdrojů jiskření, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte působení teplot přesahujících 50°C/122°F.

Technická podpora:

AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovídá na dotazy týkající se technických specifikací a použití našich produktu. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@termopasty.pl.

Upozornení:

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají našemu soucasnému stavu poznání a popisují typické vlastnosti a použití produktu. Odpovednost za overení vhodnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikace však nese uživatel. Spolecnost AG TermoPasty nenese odpovednost za výsledky použití produktu, protože podmínky jeho použití jsou mimo naši kontrolu.