
TermoPasty®

FICHE TECHNIQUE

Kontakt PCB PLUS

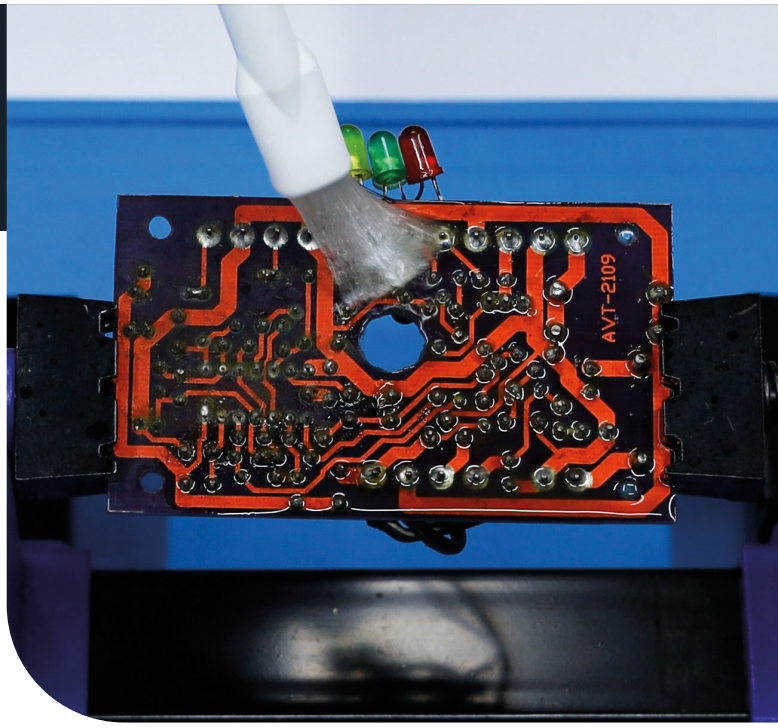

Préparé de manière innovante pour répondre aux besoins des professionnels et des passionnés d'électronique, ce produit bénéficie d'une formulation avancée qui dissout efficacement tous les résidus de brasage, y compris la colophane, sans endommager les surfaces délicates des PCB. Équipé d'une valve universelle à 360° et d'une brosse spécialement conçue, il permet un nettoyage précis et pratique, même dans les zones difficiles d'accès.

Caractéristiques du produit:

- élimine efficacement les résidus de brasage et la colophane,
- évaporation rapide sans laisser de traces,
- sans danger pour les matériaux utilisés en électronique,
- application facile et répartition uniforme,
- brosse fournie pour un nettoyage précis,
- la valve 360° permet une application dans toutes les positions.

Applications:

- nettoyage des circuits imprimés après réparation et assemblage,
- élimination des contaminants de la surface des PCB.

Propriétés physico-chimiques	
Aspect	Gaz transparent
Odeur	Caractéristique, alcoolique
Densité à 20°C	0,79 g/cm^3
Viscosité à 20°C	22,8 cP
Solubilité dans l'eau	Se dissout
Résistivité volumique (ASTM D1169)	1,9*10^2 p_v Ω x m 1,9*10^4 Ω x cm
Durée de conservation	3 ans



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski, Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, Poland,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

Date de création : 26.06.2026 | Date de mise à jour : 26.06.2026 | Numéro de version : 1.0

Compatibilité:
Le Kontakt PCB PLUS est sûr pour une utilisation sur la majorité des matériaux utilisés en électronique. Il ne réagit pas avec les composants électroniques, ce qui vous permet de l'utiliser en toute sécurité sans risque d'endommager des éléments de valeur.

Méthodes d'application	
Aérosol avec brosse	Oui

Instructions d'utilisation:
Produit destiné exclusivement à un usage professionnel. Avant utilisation, lire a entivement la fiche de données de sécurité. Avant utilisation, agitez le récipient. Dirigez la valve vers la surface à nettoyer en maintenant le récipient dans n'importe quelle position grâce à la valve 360°. Appliquez le produit directement sur le circuit imprimé. Utilisez la brosse fournie afin de nettoyer soigneusement tous les recoins du PCB. Le produit s'évapore rapidement, permettant de passer immédiatement aux étapes de travail suivantes.

Conditionnement	
Aérosol avec brosse	100 ml (ART.AGT-237) - 12 u.* 400 ml (ART.AGT-238) - 12 u.*

*Nombre d'unités par emballage collectif

Stockage:
Conserver à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des sources d'étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F.

Assistance technique:
AG TermoPasty fournit un support technique en répondant aux questions relatives aux spécifications techniques ainsi qu'à l'application de nos produits. Nous vous invitons à nous contacter par e-mail à l'adresse info@termopasty.pl.

Attention:
Les données présentées dans ce document correspondent à l'état actuel de nos connaissances et décrivent les propriétés typiques ainsi que les applications du produit. Toutefois, la responsabilité de vérifier l'adéquation de ce produit à des applications spécifiques incombe à l'utilisateur. AG TermoPasty décline toute responsabilité quant aux résultats de l'utilisation du produit, les conditions de son emploi étant hors de notre contrôle.