
Kontakt PCB PLUS

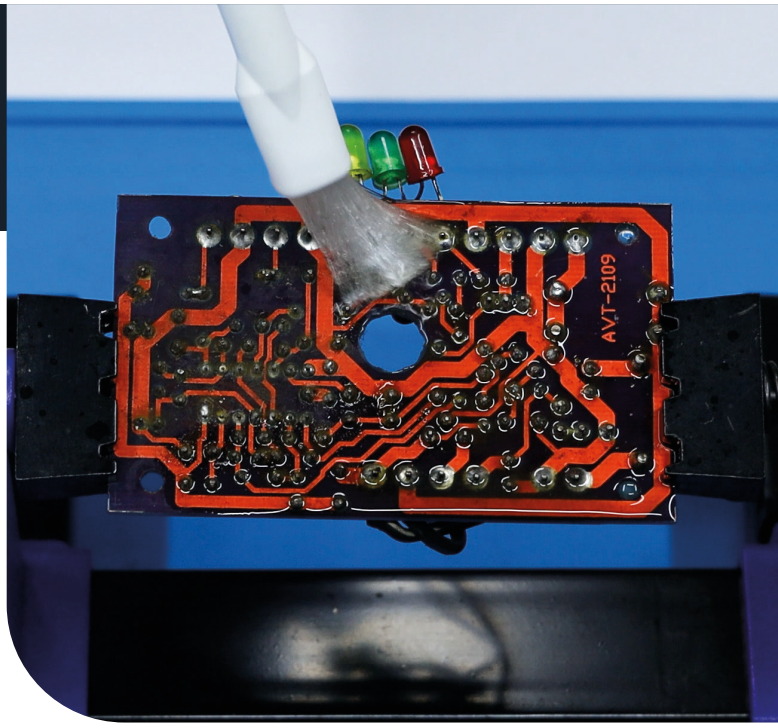

Innovatív készítmény, amelyet szakemberek és elektronikai rajongók számára fejlesztettek ki. Fejlett formulája hatékonyan feloldja az összes forrasztási maradványt, beleértve a gyantát is, anélkül, hogy károsítaná a PCB érzékeny felületeit. Univerzális 360°-os szeleppel és speciálisan tervezett kefével van felszerelve, amely lehetővé teszi a pontos és kényelmes tisztítást még a nehezen hozzáférhető helyeken is.

Termékjellemzők:

- hatékonyan eltávolítja a forrasztási maradványokat és a gyantát,
- gyors elpárolgás nyomok hátrahagyása nélkül,
- biztonságos az elektronikában használt anyagok számára,
- egyszerű alkalmazás és egyenletes eloszlás,
- mellékelt kefe a precíz tisztításhoz,
- a 360°-os szelep lehetővé teszi az alkalmazást bármilyen pozícióban.

Alkalmazás:

- nyomtatott áramköri lapok tisztítása javítás és szerelés után,
- szennyeződések eltávolítása a PCB felületéről.

Fizikai-kémiai tulajdonságok	
Megjelenés	Átlátszó gáz
Szag	Jellegzetes, alkoholos
Sűrűség 20°C-on	0,79 g/cm^3
Viszkozitás 20°C-on	22,8 cP
Vízben való oldhatóság	Oldódik
Átütési fajlagos ellenállás (ASTM D1169)	1,9*10^2 p_v Ω x m 1,9*10^4 Ω x cm
Eltarthatósági idő	3 év



Kompatibilitás:
A PCB PLUS érintkező biztonságosan használható az elektronikában alkalmazott legtöbb anyagon. Nem lép reakcióba az elektronikai alkatrészekkel, így gond nélkül használhatja anélkül, hogy értékes elemek károsodásától kellene tartania.

Alkalmazási módszerek	
Kefés aeroszol	Igen

Használati útmutató:
A termék kizárólag szakmai felhasználásra készült. Használat előtt gondosan olvassa el a biztonsági adatlapot.
Használat előtt rázza fel a tartályt. Irányítsa a szelepet a tisztítandó felületre, a tartályt bármilyen pozícióban tartva a 360°-os szelepnek köszönhetően. Vigye fel a készítményt közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra. Használja a mellékelt kefét, hogy alaposan megtisztítsa a PCB minden zugát. A készítmény gyorsan elpárolog, lehetővé téve a munka következő szakaszaira való azonnali áttérést.

Csomagolás	
Aeroszol kefével	100 ml (ART.AGT-237) - 12 db* 400 ml (ART.AGT-238) - 12 db*

*Darabszám a gyűjtőcsomagolásban

Tárolás:
Tartsa távol hőforrásoktól, forró felületektől, szikraképző forrásoktól, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Védje a napfénytől. Ne tegye ki 50°C/122°F feletti hőmérsékletnek.

Műszaki támogatás:
Az AG TermoPasty műszaki támogatást nyújt, válaszolva a műszaki specifikációkkal és termékeink alkalmazásával kapcsolatos kérdésekre. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a következő címen: info@termopasty.pl.

Figyelem:
A jelen dokumentumban szereplő adatok tudásunk aktuális állapotát tükrözik, és a termék tipikus tulajdonságait és felhasználási területeit írják le. A termék adott, speciális felhasználási célra való alkalmasságának vizsgálata azonban a felhasználó felelőssége. Az AG TermoPasty nem vállal felelősséget a termék alkalmazásának eredményeiért, mivel annak felhasználási körülményei kívül esnek az ellenőrzésünkön.